




**BSK**  
Baumann & Schaufelberger  
Kaiseraugst AG  
Ihr Sicherheits-Partner für alle Fälle

# KATALOG

26.05.2016

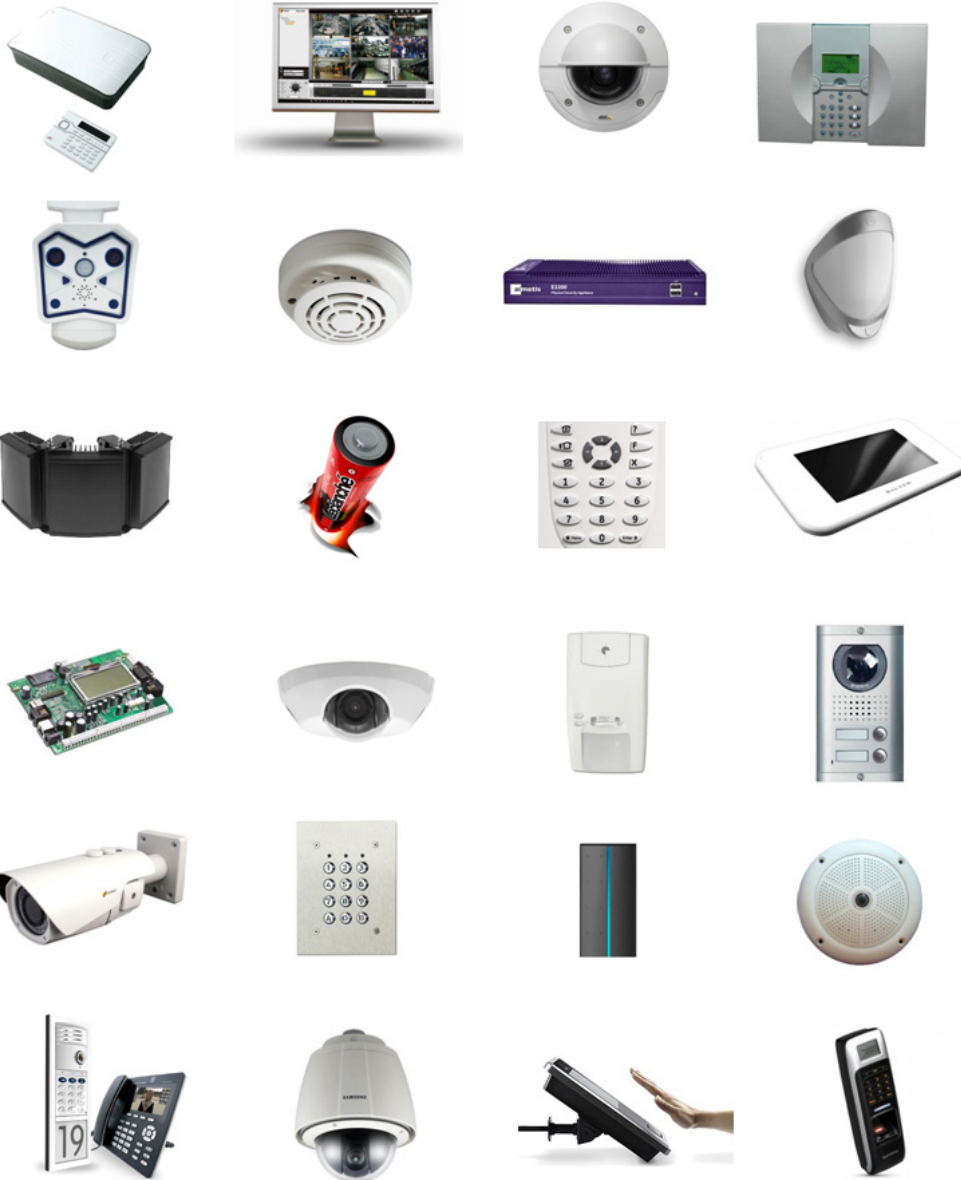

---

## MX-P25-D036-AUD



### 6MP UP Farb-Kamera, Innen, 103°, Audio



#### Bezeichnung

6MP (3072 x 2048 Pixel) Farb-Kamera für den Deckeneinbau - Audio - Innenmontage - Objektiv 103° - Zoom/Pan: Stufenlos bis 8x Zoom + Pan/Tilt (Digital) - Max. Bildrate: 30@HD (1280 x 720), 30@MEGA, 15@QXGA, 10@5MP, 8@6MP - Empfindlichkeit: Tag: 0,1 lux (t=1/60s) 0,005 lux (t=1/1s) - Nacht: 0,02 lux (t=1/60s) 0,001 lux (t=1/1s) - Schnittstellen : Ethernet (MxRJ45), MiniUSB mit optionalem MxBus-IO-Modul - 2 zusätzliche Schaltausgänge - Interner DVR: MicroSD-Slot (kamerainterne Aufzeichnung; 4-GB-Ka

---

## MX-P25-D119



### 6MP UP Farb-Kamera, Innenmontage, 31°



#### Bezeichnung

6MP (3072 x 2048 Pixel) Farb-Kamera für den Deckeneinbau - Innenmontage - Objektiv 31° - Zoom/Pan: Stufenlos bis 8x Zoom + Pan/Tilt (Digital) - Max. Bildrate: 30@HD (1280 x 720), 30@MEGA, 15@QXGA, 10@5MP, 8@6MP - Empfindlichkeit: Tag: 0,1 lux (t=1/60s) 0,005 lux (t=1/1s) - Nacht: 0,02 lux (t=1/60s) 0,001 lux (t=1/1s) - Schnittstellen : Ethernet (MxRJ45), MiniUSB mit optionalem MxBus-IO-Modul - 2 zusätzliche Schaltausgänge - Interner DVR: MicroSD-Slot (kamerainterne Aufzeichnung; 4-GB-Karte berei

---

## MX-M25-D100-CS



### M25 6MP Farbkam IP66 Vario Obj 39°-89°



#### Bezeichnung

M25 Farbkamera 6 Megapixels (3072 x 2048) - Geliefert mit Objektiv Vario Objektiv (39° -89°V) - Interne (Micro-SD Card max 64GB) und Externe Datenspeicherung (via Netzwerk auf NAS und PC Server) -  
Betriebsbedingungen : IP66, -30 bis +50 °C - Stromversorgung : PoE (IEE 802.3af) - Abmessung (BxHxT) : 14 x 23 x 19cm

---

## MX-M25-D500



### M25 6MP Farbkamera IP66 Objektiv 8°



#### Bezeichnung

M25 Farbkamera 6 Megapixels (3072 x 2048) - Geliefert mit Objektiv MX-B500 (8°V - 6°H) - Interne (Micro-SD Card max 64GB) und Externe Datenspeicherung (via Netzwerk auf NAS und PC Server) - Betriebsbedingungen : IP66, -30 bis +50 °C - Stromversorgung : PoE (IEE 802.3af) - Abmessung (BxHxT) : 14 x 23 x 19cm

---

## MX-M25-D016



### M25 6MP Farbkamera IP66 Objektiv 180°



#### Bezeichnung

M25 Farbkamera 6 Megapixels (3072 x 2048) - Geliefert mit Objektiv MX-B016 (180°V - 160°H) - Interne (Micro-SD Card max 64GB) und Externe Datenspeicherung (via Netzwerk auf NAS und PC Server) - Betriebsbedingungen : IP66, -30 bis +50 °C - Stromversorgung : PoE (IEE 802.3af) - Abmessung (BxHxT) : 14 x 23 x 19cm

---

## MX-M25-N061



### M25 6MP SW-Kamera IP66 Objektiv 60°



#### Bezeichnung

M25 S/W Kamera 6 Megapixels (3072 x 2048) - Geliefert mit Objektiv MX-B061 (60°V - 45°H) - Interne (Micro-SD Card max 64GB) und Externe Datenspeicherung (via Netzwerk auf NAS und PC Server) - Betriebsbedingungen : IP66, -30 bis +50 °C - Stromversorgung : PoE (IEE 802.3af) - Abmessung (BxHxT) : 14 x 23 x 19cm

---

## MX-C25-D036-AUD



6MP UP Farbkamera, 103°, Innen, Audio



### Bezeichnung

6MP (3072x2048) IP-Indoor Farbkamera zur Deckenmontage - HD-Premium-Objektiv 103° - Schutzart IP20 - Temperaturbereich : 0° bis +40 °C - Interner DVR : Bis zu 64 GB mit MicroSD-Karte (4GB Karte mitgeliefert) - Integriertes Mikrofon + Lautsprecher - Temperatursensor, Helligkeitssensor, Erschütterungssensor, MxActivitySensor, MxAnalytics - Stromversorgung: PoE (IEEE 802.3af/t) - Abmessung (DxH) : 120x15 mm

---

## MX-C25-N016-AUD



6MP UP Farbkamera, 360°, Innen, Audio



### Bezeichnung

6MP (3072x2048) IP-Indoor S/W-Kamera zur Deckenmontage - HD-Premium-Objektiv 360° - Schutzart IP20 - Temperaturbereich : 0° bis +40 °C - Interner DVR : Bis zu 64 GB mit MicroSD-Karte (4GB Karte mitgeliefert) - Integriertes Mikrofon + Lautsprecher - Temperatursensor, Helligkeitssensor, Erschütterungssensor, MxActivitySensor, MxAnalytics - Stromversorgung: PoE (IEEE 802.3af/t) - Abmessung (DxH) : 120x15 mm

---

## MX-i25-D036-AUD



6MP i25 Farbkamera Innen 103° Audio



### Bezeichnung

6MP (3072x2048) IP-Indoor Farbkamera - HD-Premium-Objektiv 180° - Schutzart IP30 - Temperaturbereich : 0° bis +40 °C - Interner DVR : Bis zu 64 GB mit MicroSD-Karte (4GB Karte mitgeliefert) - Integriertes Mikrofon und Lautsprecher - MxActivitySensor, MxAnalytics - Stromversorgung: PoE (IEEE 802.3af/t) - Abmessung (BxHxT) : 145 x 107 x 45 mm

---

## MX-i25-D016-AUD



### 6MP i25 Farbkamera Innen 180° Audio



#### Bezeichnung

6MP (3072x2048) IP-Indoor Farbkamera - HD-Premium-Objektiv 180° - Schutzart IP30 - Temperaturbereich : 0° bis +40 °C - Interner DVR : Bis zu 64 GB mit MicroSD-Karte (4GB Karte mitgeliefert) - Integriertes Mikrofon und Lautsprecher - MxActivitySensor, MxAnalytics - Stromversorgung: PoE (IEEE 802.3af/t) - Abmessung (BxHxT) : 145 x 107 x 45 mm

---

## MX-D25-D036



### D25 6MP Farbkamera IP66 Objektiv 103°



#### Bezeichnung

D25 Farbkamera 6 Megapixels (3072 x 2048) - Geliefert mit Objektiv MX-B036 (103°V - 77°H) - Interne (Micro-SD Card max 64GB) und Externe Datenspeicherung (via Netzwerk auf NAS und PC Server) - Betriebsbedingungen : IP66, -30 bis +50 °C - Stromversorgung : PoE (IEE 802.3af) - Abmessung (DxH) : 16 x 8.6 cm

---

## MX-D25-D119



### D25 6MP Farbkamera IP66 Objektiv 31°



#### Bezeichnung

D25 Farbkamera 6 Megapixels (3072 x 2048) - Geliefert mit Objektiv MX-B119 (31°V - 23°H) - Interne (Micro-SD Card max 64GB) und Externe Datenspeicherung (via Netzwerk auf NAS und PC Server) - Betriebsbedingungen : IP66, -30 bis +50 °C - Stromversorgung : PoE (IEE 802.3af) - Abmessung (DxH) : 16 x 8.6 cm

---

## MX-D25-N237



### D25 6MP SW-Kamera IP66 Objektiv 15°



#### Bezeichnung

D25 S/W Kamera 6 Megapixels (3072 x 2048) - Geliefert mit Objektiv MX-B237 (15°V - 11°H) - Interne (Micro-SD Card max 64GB) und Externe Datenspeicherung (via Netzwerk auf NAS und PC Server) -  
Betriebsbedingungen : IP66, -30 bis +50 °C - Stromversorgung : PoE (IEE 802.3af) - Abmessung (DxH) :  
16 x 8.6 cm

---

## MX-D25-N061



### D25 6MP SW-Kamera IP66 Objektiv 60°



#### Bezeichnung

D25 S/W Kamera 6 Megapixels (3072 x 2048) - Geliefert mit Objektiv MX-B061 (60°V - 45°H) - Interne (Micro-SD Card max 64GB) und Externe Datenspeicherung (via Netzwerk auf NAS und PC Server) -  
Betriebsbedingungen : IP66, -30 bis +50 °C - Stromversorgung : PoE (IEE 802.3af) - Abmessung (DxH) :  
16 x 8.6 cm

---

## MX-PTMOUNT-PW



### AP 3 Achsen Gehäuse für S15D Module



#### Bezeichnung

Schwenk-Neige-Halter für S15D Sensormodule Wand oder Decke Montage Manueller PTZ 3 Achsen  
Weiss

---

## MX-FLEX-OPT-DM



### DualMount für zwei S15 nebeneinander



#### Bezeichnung

Der DualMount kann in Verbindung mit allen verfügbaren Sensormodulen (S14D und S15D) genutzt werden und ermöglicht eine um 25° nach unten geneigte Montage der Objektive an einer Decke (verbesserte Bildqualität und Ausblenden von Decke/Himmel durch nach unten gerichteten Kamerafokus). Diese kann im Außenbereich unter Dachvorsprüngen, an Überhängen von Gebäuden, unter Brücken etc. erfolgen.

---

## MX-HALO-EXT-CM



### HaloMount Einb. S15 Module Matt Chrome



#### Bezeichnung

Der HaloMount bietet die Möglichkeit, Sensormodule in einer in fünf verschiedenen Farben (Chrom matt/Chrom glänzend/Nickel gebürstet/Weiß/Schwarz) erhältlichen Einbau-Metallhalterung zu integrieren, die alternativ auch für Leuchtmittel (QR-CBC/MR16 LED Sharp Array 4/6 W) genutzt werden kann. Dank der beweglichen Aufhängung lässt sich das Sensormodul im HaloMount um bis zu 20° schwenken und so die Bildmitte optimal auf das Zentrum des zu sichernden Bereichs ausrichten. Der HaloMount ist nicht für die Montage im ungeschützten Außenbereich geeignet (Feuchtigkeit!). Material: Stahl, Innenring Messing; Oberfläche: pulverbeschichtet oder galvanisiert.

---

## MX-S15D-Set2-6M



### S15 Set 1, 1x 6MP Farbmodul 360°



#### Bezeichnung

S15D FlexMount Core 6MP (3074x2048) - 2x Farb-Sensormodul L10 (360°) - 2 x 2m Sensorkabel - 2x Verlängerungs-Set - 0,5 m ETH-Patchkabel - 2 x Ersatz-Domkuppel - Weiß



---

## MX-T25-SET1



### Set Nr.1 6MP T25-Video-Türst. weiss



#### Bezeichnung

T25 Komplett-Set Nr. 1 weiss- mit Keypad für Ethernet-Anbindung - T25 Farb Kamera-Modul 6MP (3072x2048) - Objektiv 180° - Keypad inkl. 1 Admin- und 6 Userkarten - Info-Modul - Ethernet-Anschlussplatine MX-OPT-IO2 - 3er-Rahmen mit Diebstahlschutz -Alle Rahmen für Auf- oder Unterputzinstallation -USB-Stick, Folienstift - Diverses Installationsmaterial

---

## MX-Q25-D016B



### 6 MP Farb-Domekam 1.8mm 360° IP65 schw



#### Bezeichnung

Farb-Domekamera 6 Megapixels (3072x2048 Pixels) - schwarz 360° Hemispheric 12mm Objektiv (H180° - V160°) Bildformate : PTZ, Quad, Panorama, Doppel-Panorama, Panorama mit 3 Ansic Interne (Micro-SD Card max 64GB) und Externe Datenspeicherung (via Netzwerk auf NAS und PC Server)  
Betriebsbedingungen : IP65, -30 bis +60 °C

---

## MX-Q25-D016



### 6 MP Farb-Domekamera 1.8mm 360° IP65



#### Bezeichnung

Farb-Domekamera 6 Megapixels (3072x2048 Pixels) - weiss 360° Hemispheric 12mm Objektiv (H180° - V160°) Bildformate : PTZ, Quad, Panorama, Doppel-Panorama, Panorama mit 3 Ansic Interne (Micro-SD Card max 64GB) und Externe Datenspeicherung (via Netzwerk auf NAS und PC Server)  
Betriebsbedingungen : IP65, -30 bis +60 °C

---

**MX-Q25-N041**

**6 MP S/W-Domekamera 4mm 82° IP65**



**Bezeichnung**

S/W-Domekamera 6 Megapixels (3072x2048 Pixels) - weiss 4mm Objektiv (H82° - V67°) Bildformate : PTZ, Quad, Panorama, Doppel-Panorama, Panorama mit 3 Ansic Interne (Micro-SD Card max 64GB) und Externe Datenspeicherung (via Netzwerk auf NAS und PC Server) Betriebsbedingungen : IP65, -30 bis +60 °C